

7313



714  
US Spezifikation:  
GGG-P-480

# SICHERUNGS- RINGZANGEN

## Innenringe und Außenringe

### SPEZIALZANGE FÜR SICHERUNGSRINGE MIT GLATTEN ENDEN

- Zum Ausbau von Sicherungsringen mit glatten Enden, wie sie bei hydraulischen Bremsen, Differentialgetrieben usw. verwendet werden. Länge: 203 mm, max. Öffnung: 23,8 mm.

**Nr. 714** – Spezialzange für Sicherungsringe mit glatten Enden. Gewicht 0,2 kg.

**Nr. 7313** – Außenringzange zum leichten Ausbau von Sprengringen an Wellenlagern. Max. Öffnung: 27 mm.

### SICHERUNGSRINGZANGEN-SÄTZE

- Es stehen vier Sätze zur Auswahl: Innenring-, Außenring- und Universalzangen für Innen- oder Außenringe.

**Nr. 7053K** – Sicherungsringzangen-Satz mit austauschbaren Spitzen. Dieser vielseitige Satz enthält eine Innenring- und eine Außenringzange mit acht austauschbaren Spitzen. Je zwei Sätze: 0,9 mm Durchm. 90° gebogen, 1,2 mm Durchm. gerade, 1,2 mm Durchm. 90° gebogen, 1,8 mm Durchm. gerade. Empfohlen für Ringe von 6,4 bis 51 mm. Mit Aufbewahrungskoffer. Gewicht 0,3 kg.

**Nr. 15702** – Ersatzspitzen-Satz (nur für Nr. 7053K).

**Nr. 7123K** – Universalzangen-Satz. Umfasst **Nr. 1120** (gerade Spitzen, 1 mm Durchm.) und **Nr. 1340** (gerade Spitzen, 1,8 mm Durchm.). Beide Zangen können zum Austausch von sowohl Innen- als auch Außenringen „umgewandelt“ werden. Mit wiederverwendbarem Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff. Gewicht 0,4 kg.

**Nr. 7125K** – Universalzangen-Satz. Umfasst **Nr. 1125** (45° gebogene Spitzen, 1 mm Durchm.) und **Nr. 1345** (45° gebogene Spitzen, 1,8 mm Durchm.). Beide Zangen können zum Austausch von sowohl Innen- als auch Außenringen „umgewandelt“ werden. Mit wiederverwendbarem Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff. Gewicht 0,4 kg.

**Nr. 7406K** – Professioneller Zangensatz. Bestehend aus: 6 Universalzangen zum Ausbau von sowohl Innen- als auch Außenringen von 6,4 mm bis 51 mm. Mit geraden und 90° gebogenen Spitzen (1, 1,2 und 1,8 mm Durchmesser). Umfasst **Nr. 1120**, **Nr. 1131**, **Nr. 1320**, **Nr. 1329**, **Nr. 1340** und **Nr. 1349**. In stoßfestem Aufbewahrungskoffer. Gewicht 0,9 kg.

### ERSATZSPITZEN FÜR DIE ZANGEN NR.

#### 7300 UND NR. 7301

**Nr. 209201** – Je ein Paar Ersatzspitzen für die Zangen Nr. 7300 und Nr. 7301. Gewicht 0,1 kg.



7053K  
Innen- und  
Außenring-  
zange, 4  
Spitzen-  
größen




7123K



7406K

### AUSWAHLTABELLE FÜR SICHERUNGSRINGZANGEN

Zangen-Nr.	Spitze	Durchm. Spitze (mm)	Bohrungsdurchm. für Innenringe* (mm)	Wellendurchm. für Außenringe* (mm)
0100	Gerade	1	9,5 – 26	—
0200	Gerade	1	—	6,4 – 22
0300	Gerade	1,8	27 – 44,5	—
0400	Gerade	1,8	—	24 – 36,5
0500	Gerade	2,3	46 – 89	—
0600	Gerade	2,9	—	38 – 89
7300	Gerade	3	78 – 152	—
7301	Gerade	3	—	38 – 165
Universalzangen				
1120	Gerade	1	9,5 – 14	6,4 – 17
1125	45°	1	9,5 – 14	6,4 – 17
1131	90°	1	9,5 – 14	6,4 – 17
1320	Gerade	1,2	16 – 26	17 – 22
1329	90°	1,2	16 – 26	17 – 22
1340	Gerade	1,8	27 – 44,5	24 – 36,5
1345	45°	1,8	27 – 44,5	24 – 36,5
1349	90°	1,8	27 – 44,5	24 – 36,5

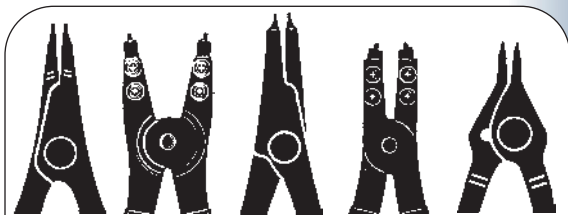

Außenringzange	Innenringzange	Universalzange
Nr. 0200	Nr. 7301	Nr. 0100
Nr. 0400		Nr. 7300
Nr. 0600		Nr. 0300
		Nr. 0500
		Nr. 1120
		Nr. 1320
		Nr. 1340
		Nr. 1125*
		Nr. 1345*
		Nr. 1131**
		Nr. 1329**
		Nr. 1349**

US-Spezifikation: GGG-P-480-E

\* 45° Angled Tips      \*\* 90° Angled Tips

Bei der Verwendung von Zangen immer eine Schutzbrille tragen!

\* Die Größen sind für Ringe in Standardausführung angegeben.

HYDRAULIKWERKZEUGE